


Produktgruppe KBKFLII

Rechteckige Kabelkette aus PP für die horizontale und vertikale Kabelführung




Standardfarben

- schwarz
- weiß
- natur - transluzent
- silber

Material

- Polypropylen (PP)

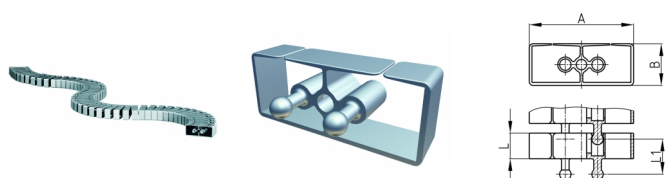

Produktinformationen

- Flexibles Kabelführungssystem für die horizontale und vertikale Kabelführung.
- Mittels unterschiedlicher Fixierungselemente beliebig montierbar.
- Die Kettenglieder sind gegeneinander verschiebbar angeordnet.
- 2 Steckanschlüsse für eine optimale Kraftübertragung, insbesondere bei Drehmomenten, Druck- und Querkräften
- Zweikammersystem zur Trennung von Daten- und Stromleitungen
- Für schwach frequentierte Durchgangsbereiche ausreichend trittfest.
- Optimierte, quetschsichere seitliche Einfädelmöglichkeit der Kabel.
- 3-D-beweglich und ca. 25 % längsflexibel
- Werkzeugfreier Anschluss an allen gängigen Bodenauslässen mittels "KBKZ10S / Clip-S Floor (CL + FLII)".
- Werkzeugfreie Verzweigung durch Verteiler
- Kompatibel mit "KBKCUB", "KBKCMX", "KBKPRO", "KBKCL" und "KBKFLII" (zusammensteckbar).
- Kompatibel zu KBK Bridge
- Umfangreiches Adaptersortiment
- Länge der Kabelkette: auseinandergezogen ca. 100 cm, gestaucht ca. 74 cm

| Bestellnummer | A | B | L | L1 | Element(e) | Für bis zu X Kabel |
|----------------|----|----|----|----|------------|--------------------|
| | mm | mm | mm | mm | Stück | Stück |
| KBKFLII 100 cm | 55 | 22 | 14 | 19 | 54 | 20 |