


### Produktgruppe MFSV

Gelenk-Maschinenfüße mit lackiertem Stahlfuß, verzinktem Gewinde und Anti-Slip-Platte (A)




#### Standardfarben

- narzissengelb RAL 1007

#### Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Stahl lackiert
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore

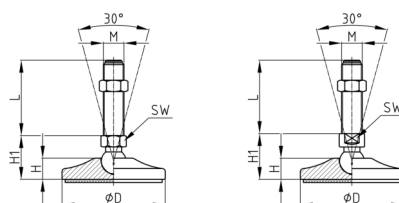

#### Produktinformationen

- Je nach Größe des Gewindes oder des Fußdurchmessers ist der Maschinenfuß mit einer beidseitigen Fase oder mit einem Sechskant als Schlüssel­fläche versehen.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 30° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Palettiermaschinen, Förderanlagen, Automationstechnik

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.

| D   | F max. | H    | H1 | M   | SW | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|-----|--------|------|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm  | kg     | mm   | mm |     | mm | mm | mm | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 50  | 1500   | 16   | 28 | M10 | 14 | x  | x  | x  | x   | x   |     |     |     |     |     |
| 50  | 1500   | 16   | 28 | M12 | 14 | x  | x  | x  | x   | x   |     |     |     |     |     |
| 50  | 1500   | 16   | 28 | M14 | 14 | x  | x  | x  | x   | x   |     |     |     |     |     |
| 65  | 2000   | 17   | 30 | M14 | 16 |    | x  | x  | x   | x   | x   |     |     |     |     |
| 65  | 2000   | 17   | 30 | M16 | 16 |    | x  | x  | x   | x   | x   | x   |     |     |     |
| 80  | 3000   | 19,5 | 33 | M16 | 16 |    | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   |     |     |
| 80  | 3000   | 19,5 | 36 | M20 | 17 |    |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   |     |
| 100 | 3500   | 20   | 43 | M16 | 20 |    | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   |     |     |
| 100 | 4500   | 20   | 43 | M20 | 20 |    |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 100 | 5500   | 20   | 44 | M24 | 20 |    |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 120 | 3500   | 23   | 46 | M16 | 20 |    | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   |     |     |
| 120 | 4500   | 23   | 46 | M20 | 20 |    |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 120 | 5500   | 23   | 47 | M24 | 20 |    |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 120 | 6500   | 23   | 47 | M30 | 26 |    |    |    | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFSV 50 M10x 25 (A)